



PoolManager® – PoolManager® PRO

So schön kann einfach sein

Innovative Technik im schicken Design – Made in Germany

Jederzeit kristallklares Wasser genießen – der PoolManager® avanciert in seiner neuesten Ausführung von einer Anlage für die Wasserpflege zu einem echten Pool-Management-System. Dank des klar gegliederten Menüs ist die Bedienung über das große Touch-Display intuitiv und einfach. Doch nicht nur die inneren Werte überzeugen, auch das moderne Design des PoolManager® sorgt für Aufsehen.



So flexibel wie Sie selbst

Je nachdem, welche Pflegevariante Sie bevorzugen, den PoolManager® gibt es für drei verschiedene Pflegemethoden: Chlor, chlorfrei mit Aktivsauerstoff und Brom. Und falls Sie irgendwann die Pflegemethode wechseln: Dank seiner Flexibilität kann der PoolManager® jederzeit mit geringem Aufwand umgerüstet werden.

+ PoolManager® Chlor

Für die klassische Desinfektion mit Chlorigenol* Flüssigchlor
Messung und Regelung von pH-Wert und Chlor (über Redox Potential)

+ PoolManager® Sauerstoff – chlorfrei

Für die sanfte Desinfektion mit BayroSoft®* Aktivsauerstoff
Messung und Regelung von pH-Wert, Dosierung von Sauerstoff

+ PoolManager® Brom

Für die alternative Desinfektion mit Aquabrom®* Bromtabletten
Messung und Regelung von pH-Wert und Brom (über Redox Potential)

* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.



Der Profi für Ihren Pool

+ Pool-Management-System

Der PoolManager® übernimmt neben der Wasserpflege auch weitere Aufgaben, wie z.B. die Steuerung von Umwälzpumpe, Wasserspielen und Heizung. Mit dem offenen Konzept haben Sie die Möglichkeit, das System um vielfältige Funktionen rund um den Pool zu erweitern.

+ Einfache Bedienung

Die Menüstruktur des PoolManager® ist übersichtlich gegliedert und macht damit die Bedienung einfach und intuitiv. Fünf Hotkeys unterstützen die schnelle Navigation. Von dem hochauflösenden TFT-Display können Sie alle Informationen klar ablesen.

+ Fernzugriff auf das System

Durch die Anbindung an das Internet oder an ein lokales Netzwerk wird das Display des PoolManager® auf jedem internetfähigen Gerät in Echtzeit dargestellt. Damit können Sie alle Funktionen des Pools zu jeder Zeit und von jedem Ort steuern, z.B. als Fernbedienung in der Schwimmhalle.

+ Der grüne PoolManager®

Der PoolManager® bietet verschiedene Möglichkeiten, um aktiv zum Umweltschutz beizutragen. Er spart z.B. Energie, indem er im Nachtbetrieb die Leistung der Umwälzpumpen reduziert, die Solarheizung aktiv ansteuert oder die stromsparende „power down“ Funktion nutzt. Außerdem ist er größtenteils aus recyclebarem Material gefertigt.



+ Sichere Wasserpflege

Der PoolManager® übernimmt alle Aufgaben zuverlässig und präzise. Bei Abweichungen über die Grenzwerte hinaus wird die Alarmfunktion des PoolManager® aktiv. Über die Displayanzeige und ein akustisches Signal weist er auf Auffälligkeiten hin. Außerdem kann er im Alarmfall eine E-Mail verschicken.

+ Direkte Hilfe

Bei Bedarf steht Ihnen jederzeit der Hilfe-Hotkey zur Verfügung. Durch Drücken dieser Hotkey-Taste wird sofort ein themenbezogener Hilfetext angezeigt, egal in welchem Menüpunkt Sie sich befinden. Somit kann der PoolManager® vollständig bedient werden, auch wenn das Handbuch einmal nicht greifbar ist.

+ Einfache Erstinbetriebnahme


Dieser Menüpunkt zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie der PoolManager® nach der Montage richtig eingestellt wird. Sie müssen nur einige wenige Parameter eingeben, den Rest erledigt das Gerät selbst. Damit ist der PoolManager® von Anfang an speziell auf Ihren Pool abgestimmt.

+ Ihr persönlicher PoolManager®

Gestalten Sie die Anzeige Ihres PoolManager® nach Ihrem persönlichen Geschmack. Sie können den Icon Stil oder die Menüansicht individuell anpassen und Ihre eigenen Bilder für den Hintergrund hochladen.

Der PoolManager® PRO mit professioneller Messmethode

Sie möchten Ihr Poolwasser mit auf dieselbe Weise behandeln wie es zum Beispiel in Erlebnisbädern der Fall ist? Mit dem PoolManager® PRO ist dies ganz einfach möglich. Im Bedarfsfall wird exakt die Menge an Chlor dosiert, die Ihr Pool für eine perfekte Wasserqualität braucht. Ganz PROfessionell eben.

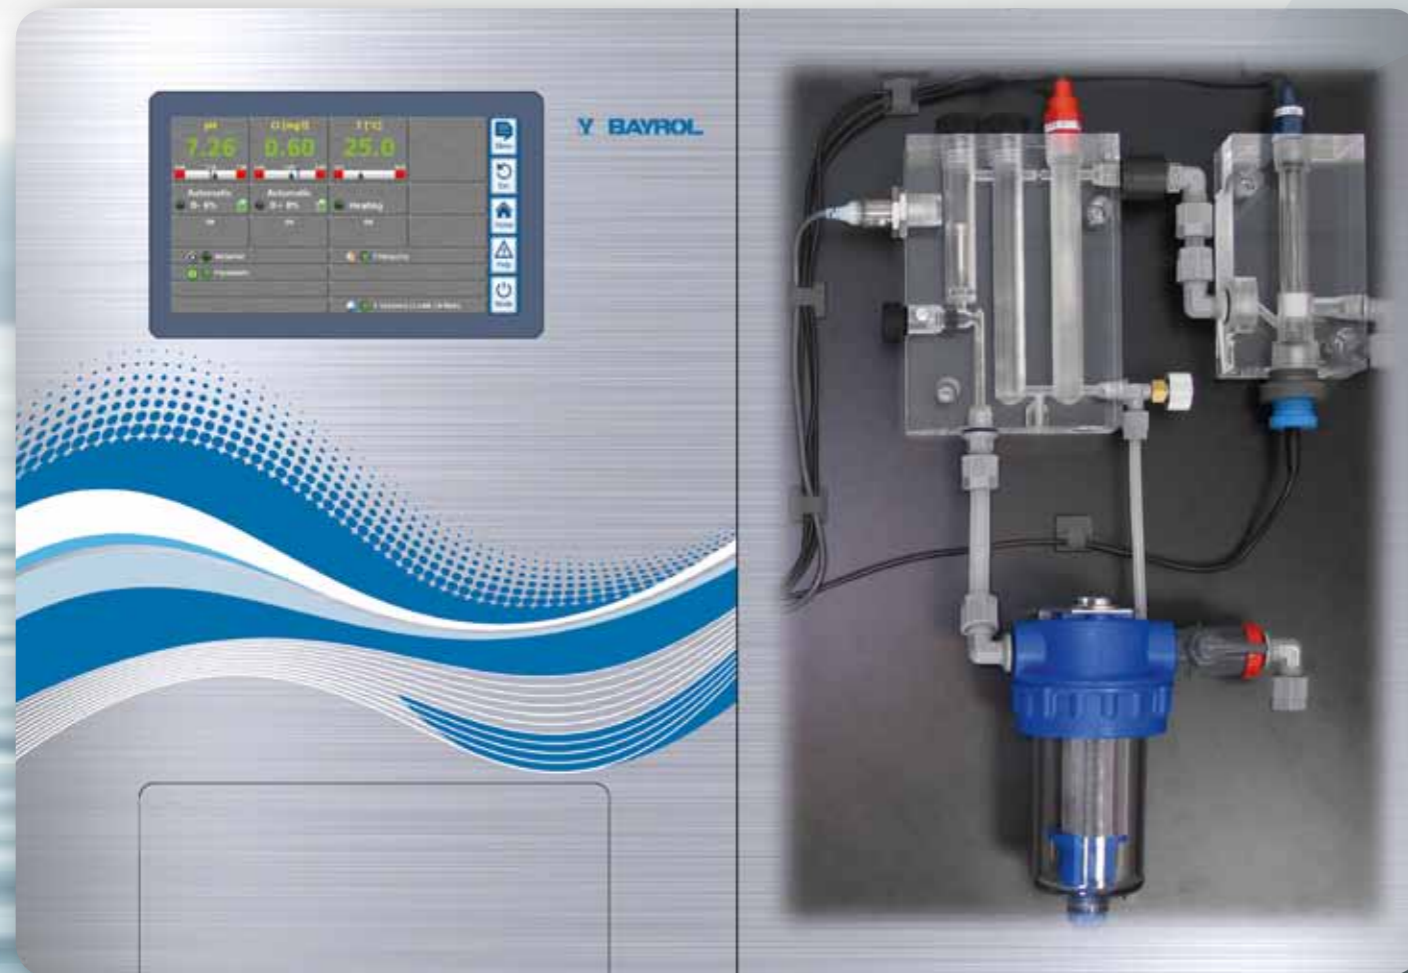

+ Präzise Messung

Während der PoolManager® das Redox-Potential misst, kommt beim PoolManager® PRO das potentiostatische Messprinzip zum Einsatz. Der PoolManager® PRO misst selektiv und präzise den tatsächlichen Chlorgehalt im Poolwasser und zeigt den Chlorwert in mg/l an.

+ Einfache Wartung

Auch die beim PoolManager® PRO eingesetzte Methode der freien Chlormessung ist wartungsarm, selbstreinigend und dadurch langlebig. Dank dieser hochentwickelten Technologie können Sie sich weiterhin voll und ganz auf den Spaß im Schwimmbad konzentrieren.

+ Ausstattung

Die weiteren Ausstattungsmerkmale des PoolManager® PRO entsprechen denen des PoolManager®.



Der PoolManager® – Technische Daten

| Technische Daten | |
|-------------------------|--|
| Messgrößen/-bereiche | pH 0 – 10 (temperaturkompensiert) Redox 0 – 1.000 mV Freies Chlor 0,01 – 10 mg/l (nur PoolManager® PRO) Temperatur 0 – 75 °C (2-fach) |
| Messtoleranzen | pH, Redox und Cl (nur PoolManager® PRO): max. +/-2% vom Messbereichsendwert Temperatur: max. +/- 0,5 °C |
| Messeingänge | pH und Redox über BNC, Temperatur und Chlor (nur PoolManager® PRO) über Klemme |
| Regelung | Einseitenregelung pH (Zweiseitenregelung optional) Einseitenregelung bei Redox und Chlor |
| Eingänge / Ausgänge | 4 universelle Schaltausgänge (weitere Schaltausgänge über optionale Zusatzbox) 4 universelle Schalteingänge (potentialfrei) |
| Überwachungsfunktionen | Durchfluss Messwasserkreis, Druckschalter (optional), Niveau Gebinde pH, Niveau Gebinde Desinfektion |
| Erweiterungen | 3 Steckplätze für optionale Module |
| Signalstromausgänge | Bis zu 8 x 0/4 – 20 mA (optional) |
| Alarmrelais | Max. 4 A (230V~ oder potentialfrei) |
| Schnittstellen | LAN (RJ45), USB, RS-485 (optional) |
| Kommunikation | Embedded Web-Server |
| Elektrischer Anschluss | 100 – 240 V~, 50/60 Hz |
| Umgebungstemperatur | 0 °C – 50 °C |
| Schutzart Controller | IP 65 |
| Schutzart Pumpengehäuse | IP 65 |
| Maße | 715 x 495 x 125 mm (BxHxT) |

badipool GmbH
schwimmbodetechnik

badipool.ch



BAYROL

BAYROL Deutschland GmbH, Postfach 1562, 82144 Planegg
Tel. 089/8 57 01-0, bayrol@bayrol.de, www.bayrol.de