


Leben am Wasser



badipool GmbH
schwimmbadtechnik
www.badipool.ch

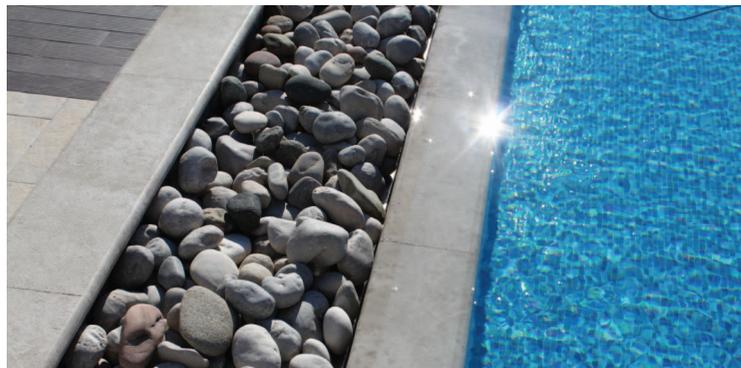

für alle, die geniessen wollen

Wir konzentrieren uns ausschliesslich auf den Poolbau, für uns ist Qualität kein Zufall. Von der Planung über die Ausführung bis hin zum fertigen Pool stehen wir mit unserer Kompetenz an ihrer Seite. Erst wenn sie zufrieden sind, sind wir es auch.


Willkommen bei Badipool Schwimmbadtechnik!

Inhalt

PLANUNG	04
SKIMMERBECKEN	06
ÜBERLAUFBECKEN	08
BETONBECKEN	10
RECYPOOL	12
FERTIGMONTAGEBECKEN ACHT	14
FERTIGMONTAGEBECKEN RUND	16
FERTIGMONTAGEBECKEN OVAL	18
INSTALLATION	20
POOLDESIGN	22
FOLIE & RANDSTEIN	23
FILTERTECHNIK	24
EINBAUTEILE	26
EINSTIEGHILFE	27
WASSERATRAKTIONEN	28
UNTERWASSERBELEUCHTUNG	29
GEGENSTROMANLAGE	30
WASSERFALL, LUFTSPRUDEL	31
HEIZUNG	32
SOLAR	33
WÄRMEPUMPEN	34
WÄRMETAUSCHER	35
LUFTENTFEUCHTUNG	36
BECKENREINIGUNG	38
WASSERPFLEGE	39
AUTOMATISCHE DOSIERANLAGEN	40
MANUELLE REINIGUNG	40
REINIGUNGSROBOTER	41
POOLABDECKUNG	42
SICHERHEITSSABDECKUNG	43
ROLLABDECKUNG	44
ÜBEDACHNUNG	45
FIBERPOOL	46
REKUPPOOL	47
KONTAKT	48

Planung ist das halbe Leben

Wir planen jedes Schwimmbad individuell. Angebot und Plan garantieren ihnen eine transparente Investition und vor allem keine Kostenüberschreitung. Wir wollen, dass sie in jeder Hinsicht mit ihrem Pool Freude haben.

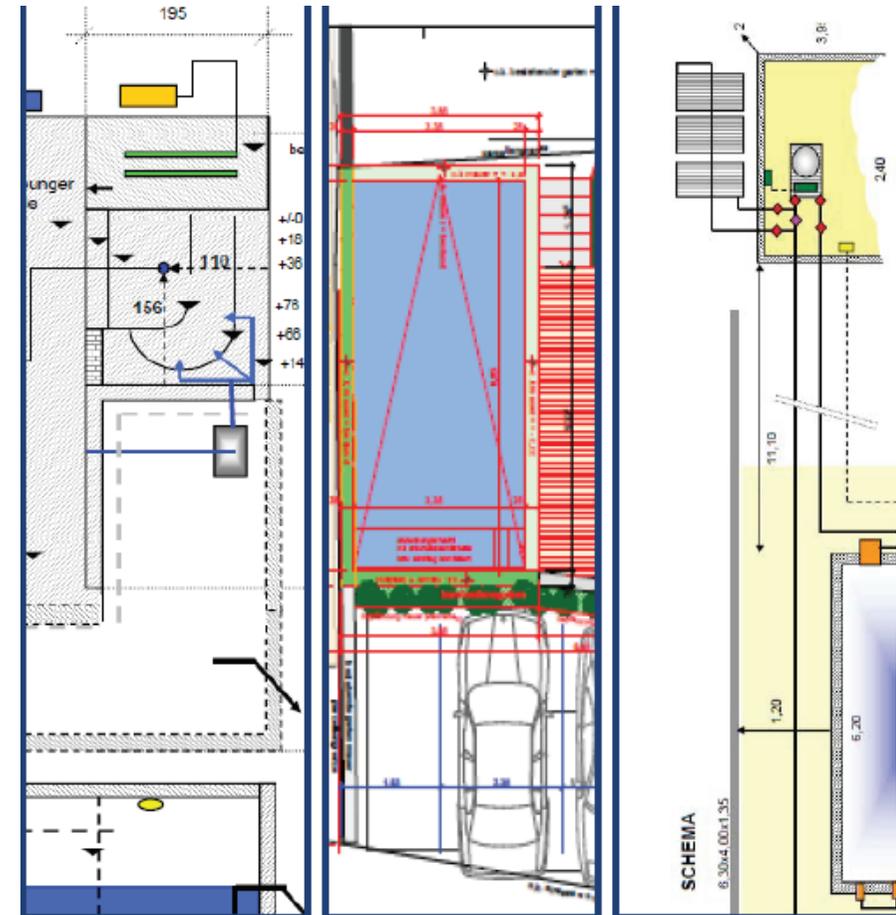



Skimmerbecken





Skimmerbecken, die bewährte Technik:

Das Wasserniveau liegt bei einem Skimmerpool unter dem Beckenrand. Das Wasser wird durch den Skimmer von der Filteranlage angesaugt und gefiltert. Das aufbereitete Wasser wird in der Folge über die Einlaufdüsen zurück ins Schwimmbecken geführt. Das Skimmerbecken ist die preisgünstigste Variante eines privaten Schwimmbades.

Überlaufbecken





Überlaufbecken, alle Vorteile eines modernen Pools:

Beckenrand und Wasserniveau bilden eine Linie. Dadurch können sie nebenbei das Umfeld des Pools genießen. Das Wasser läuft über die Rinne in den Ausgleichsbehälter und wird von dort von der Filteranlage angesaugt und gefiltert. Danach gelangt das gereinigte Wasser über die Einlaufdüsen in den Pool.

Die hygienischen Vorteile ergeben sich aus dem allseitig ablaufenden Wasser. Wo kein Rand ist, kann sich auch kein Schmutzrand bilden.

Betonbecken



Schwimmbekken aus Beton lassen wir grundsätzlich von einem befugtem Bauunternehmen anfertigen. Wichtig ist, dass wir das Projekt gemeinsam mit dem Architekten planen und kalkulieren. Betonbecken können in jeder Form und Tiefe gebaut werden. In Zusammenarbeit mit der Baufirma fügen wir unsere Einbauteile in den Pool ein.



Betonbecken Folie



Typ SBG/ SBG Supra - gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen Made in Germany

werden als hochwertige gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen in öffentlichen Bädern, Bädern in Freizeitanlagen, Hotelbädern und exklusiven Privat-Pools eingesetzt. Sie sind das ideale Material für die Auskleidung von ortsfesten Becken aller Größen und Formen im Innen- und Außenbereich. Extrem reißfest und strapazierfähig, sorgt ihre Qualität für dauerhaften Badekomfort. Die Auskleidung ist resistent gegen Verwitterung und Kälte und bietet höchste Maßstäbe bei der Hygiene.



Fertigmontagebecken „acht“

Dieser Pool besteht aus einem verzinktem Stahlmantel, welcher zusätzlich mit weissem Kunststoff beschichtet ist und einer 0,6mm starker marmorierter Schwimmbadfolie. Eine massive Stützkonstruktion bestehend aus einem Träger sowie zwei Stützen geben dem Becken den notwendigen Seitenhalt. Ein Kunststoff-Handlauf dient als Beckenrand. Diese Beckenkonstruktion kann freiem Geländeaufstellen. Es ist auch möglich diese becken teilweise oder gänzlich im Boden einzulassen.



Größe	Höhe 1,20 m Art.-Nr.	Höhe 1,50 m Art.-Nr.
3,5 x 5,4 m	0000123500	0000123510
4,2 x 6,5 m	0000124200	0000124210
5,0 x 7,7 m	0000125000	0000125010
6,0 x 9,2 m	0000126000	0000126010



Fertigmontagebecken „rund“

Dieser Pool besteht aus einem verzinktem Stahlmantel, welcher zusätzlich mit weissem Kunststoff beschichtet ist und einer 0,6mm starker blauen Schwimmbadfolie. Ein Kunststoffhandlauf dient als Beckenrand. Diese Beckenkonstruktion kann teilweise oder gänzlich im Boden eingelassen werden.



Größe	Höhe 1,20 m Art.-Nr.	Höhe 1,50 m Art.-Nr.
3,0 m	0000103000	0000103010
3,5 m	0000103500	0000103510
4,2 m	0000104200	0000104210
4,5 m	0000104500	0000104510
5,0 m	0000105000	0000105010
6,0 m	0000106000	0000106010
7,0 m	0000107000	0000107010
8,0 m	0000108000	0000108010
9,0 m	0000109000	0000109010
10,0 m	0000101000	0000101010



Fertigmontagebecken „oval“

Dieser Pool besteht aus einem verzinktem Stahlmantel, welcher zusätzlich mit weissem Kunststoff beschichtet ist und einer 0,6mm starker blauen Schwimmbadfolie. Eine Kunststoffhandlauf dient als Beckenrand. Diese Beckenkonstruktion kann teilweise oder gänzlich im Boden eingelassen werden.



Größe	Höhe 1,20 m	Höhe 1,50 m
	Art-Nr.	Art-Nr.
3,0 x 5,7 m	preise	0000112010
3,0 x 7,0 m	0000113000	0000113010
3,5 x 6,2 m	0000113400	0000113410
3,5 x 7,5 m	0000113500	0000113510
4,2 x 8,2 m	0000114200	0000114210
4,2 x 9,5 m	0000114300	0000114310
5,0 x 9,0 m	0000115000	0000115010
5,0 x 10,3 m	0000115100	0000115110
6,0 x 11,3 m	0000116000	0000116010




Installation ihres Pools

Wir garantieren Ihnen eine Montage nach den deutschen Richtlinien für Bäderbau.

Grundsätzlich bieten wir mit der Basisversion eine Technik für einen einwandfreien Badebetrieb an.

Darüberhinaus können Sie aus verschiedensten Optionen wählen, um Ihren Swimmingpool komfortabler und attraktiver zu gestalten.

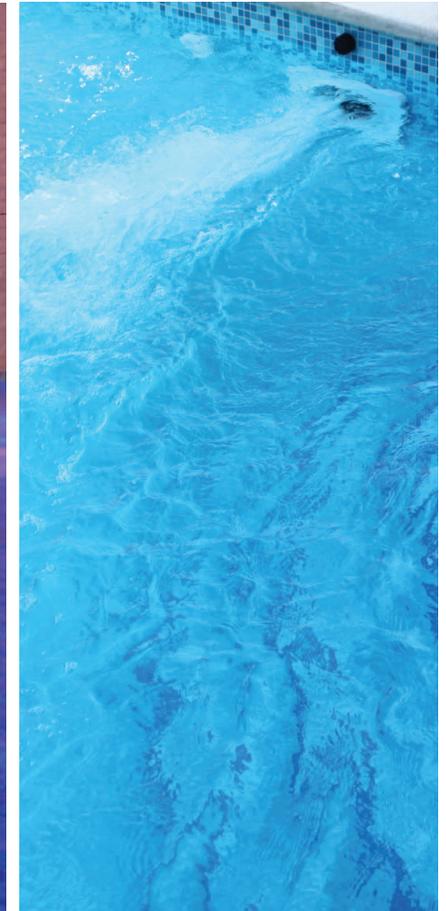

Installations Möglichkeiten

Grundtechnik

Optionen

mauerdurchführung


Profi-Scheinwerfer

Sicherheitstrafo

Skimmer

Kabledose

Niveausgleich

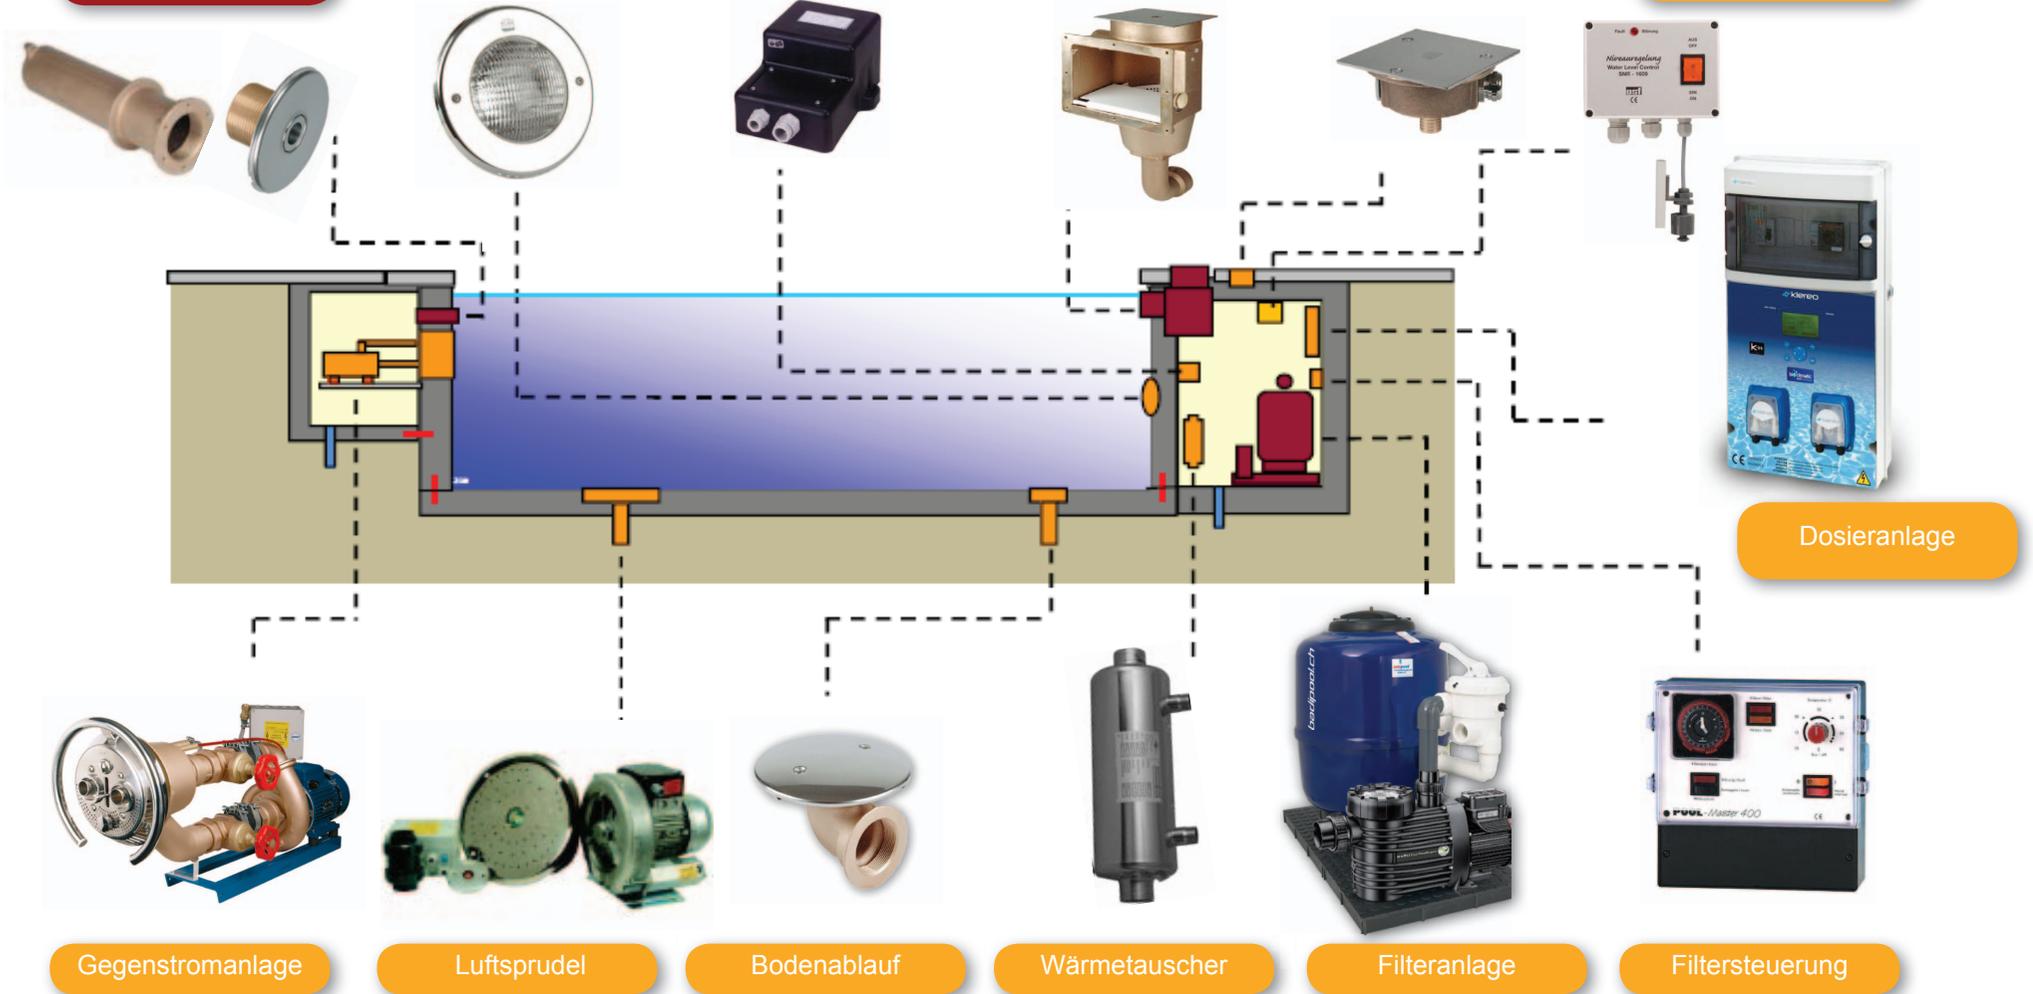

Dosieranlage

Gegenstromanlage

Luftsprudel

Bodenablauf



Wärmetauscher

Filteranlage


Filtersteuerung

Pooldesign


Schaffen sie ein Ambiente der besonderen Art in Ihrem Anwesen mit speziell nach ihren Wünschen und Ideen gestaltete Poolanlage - zum Traeumen, Entspannen und Wohlfuehlen.

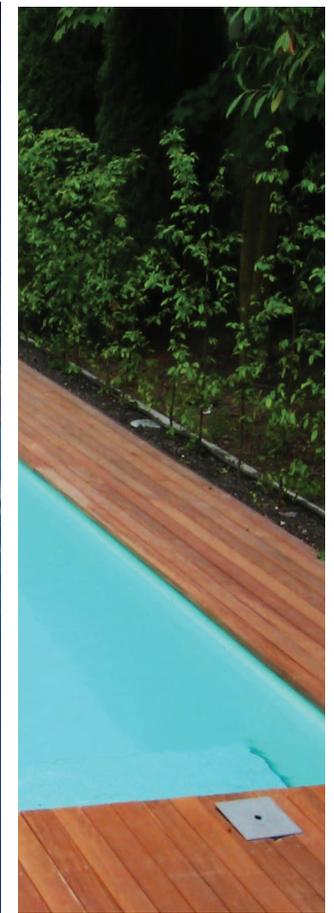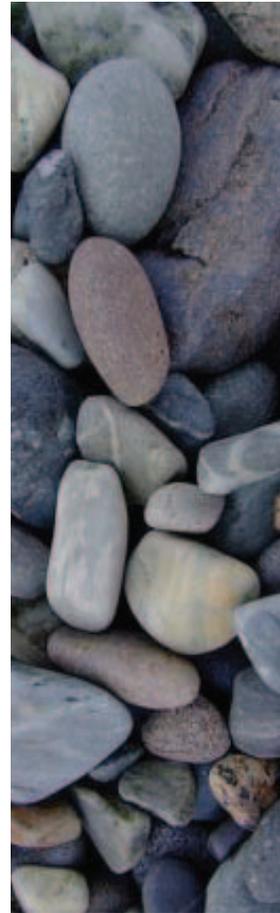


Liner-folie

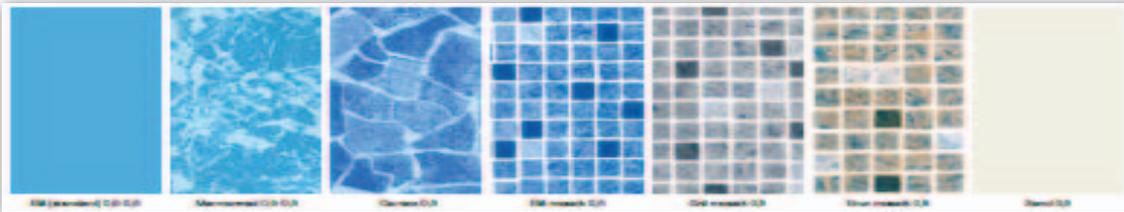

ELBTAL PLASTICS -Folie


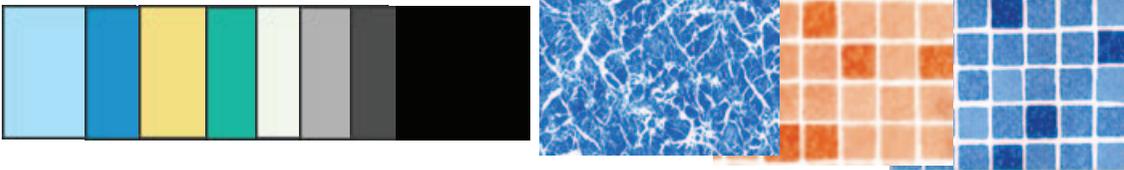


Glasmosaik

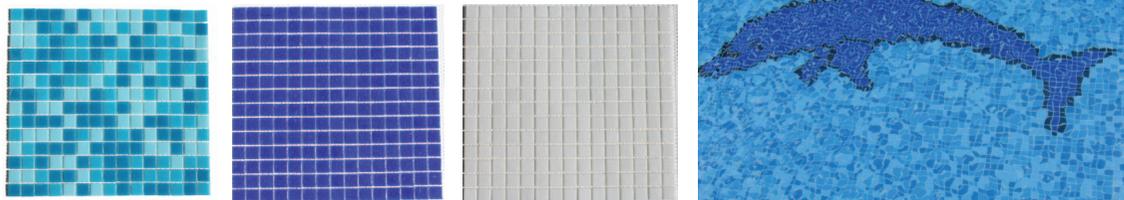

Beckenrandstein

Der formschöne Abschluss des Beckenrandes, lieferbar für nahezu alle Beckenformen. Das verwendete Rohmaterial besteht aus Naturprodukten. Der Farbton kann sich durch eingeschlossene Materialien und Umwelteinflüsse ändern bzw. ausblühen. Die Qualität der Steine bleibt davon unbeeinträchtigt. Die Steine müssen Vorort auf die richtige Länge geschnitten werden, bei Treppen oder besonderen Formen müssen die Gehrungen bauseits angefertigt werden.

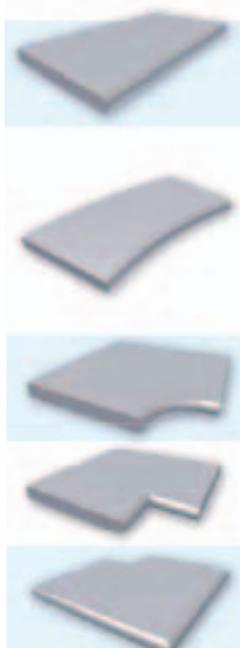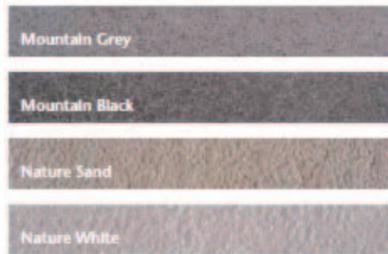

Wasseraufbereitung

Eine gute Filteranlage ist das Herzstück jedes Schwimmbades. Für diese wichtige Funktion setzen wir ausschliesslich bewaehrte deutsche Technik ein. Die Beckengrösse bestimmt die Kapazität des Filters.





Beschreibung	Art.-Nr.
SANDY-Baureihe	
SANDY 40: Quarzsandfilter mit Kunststoffkessel Ø 300 mm mit Top-Mount-Ventil, selbstsaugender Pumpe, ca. 4 m³/h, 230 V und Manometer, Sandmenge ca. 25 kg.	300004960
SANDY 70: Quarzsandfilter mit Kunststoffkessel Ø 380 mm mit Top-Mount-Ventil, selbstsaugender Pumpe, ca. 7 m³/h, 230 V und Manometer, Sandmenge ca. 50 kg.	300005000
SANDY 90: Quarzsandfilter mit Kunststoffkessel Ø 430 mm mit Top-Mount-Ventil, selbstsaugender Pumpe, ca. 9 m³/h, 230 V und Manometer, Sandmenge ca. 60 kg.	300005060



SAPHIR-Baureihe	
SAPHIR 75: Quarzsandfilter, Kunststoffkessel Ø 400 mm, Mehrwegeventil und selbstsaugende Pumpe auf Palette montiert, Leistung ca. 7 m³/h, Sandmenge ca. 50 kg.	300005010
SAPHIR 110: Quarzsandfilter, Kunststoffkessel Ø 500 mm, Mehrwegeventil und selbstsaugende Pumpe auf Palette montiert, Leistung ca. 11 m³/h, Sandmenge ca. 100 kg.	300004860
SAPHIR 140: Quarzsandfilter, Kunststoffkessel Ø 600 mm, Mehrwegeventil und selbstsaugende Pumpe auf Palette montiert, Leistung ca. 14 m³/h, Sandmenge ca. 125 kg.	300004920



BRILLANT-Baureihe	
BRILLANT 12: Quarzsandfilter, Kunststoffkessel Ø 500 mm, Mehrwegeventil und selbstsaugende Pumpe auf Palette montiert, Leistung ca. 12 m³/h, Sandmenge ca. 85 kg.	300004890
BRILLANT 14: Quarzsandfilter, Kunststoffkessel Ø 650 mm, Mehrwegeventil und selbstsaugende Pumpe auf Palette montiert, Leistung ca. 14 m³/h, Sandmenge ca. 150 kg.	300004910
BRILLANT 24: Quarzsandfilter, Kunststoffkessel Ø 800 mm, Mehrwegeventil und selbstsaugende Pumpe auf Palette montiert, Leistung ca. 24 m³/h, Sandmenge ca. 350 kg.	300005110



Einbauteile



Breitmaulskimmer Art.Nr. 0300003910

dto, Breitmaul 285 x 170 mm



Breitmaulskimmer Art.Nr. 0300003910

dto, Breitmaul 285 x 170 mm



Bodenablauf aus Rotguss mit Inox
Antiwirbeldeckel

Art. Nr. A2015020, INOX



Bodenablauf aus PVC-ABS

Art Nr. 0300003720, ABS



Mauerdurchführung aus Rotguss

240mm, 1 1/2"-1 1/2" Art. Nr. A3040050



Mauerdurchführung aus PVC-ABS

300 / 250 / 175mm, 2"-50mm

Art. Nr. 0300003870 ABS



Einlaufdüse aus Rotguss / Inox

Für Betonbecken, 1 1/2"
Kugel 18mm



Einlaufdüse aus PVC-ABS

Für Betonbecken, 2"
Mit Multiflowkugel 14 / 20 / 25mm



PVC-Fitinge


Muffen, Winkel, Abzweiger, Reduktion,
Rohr, Kappe, Flex-Verbinder





Klebe-Schlauch 25m

Art. Nr. 0300012520, 50mm

Art. Nr. 0300012530, 63mm

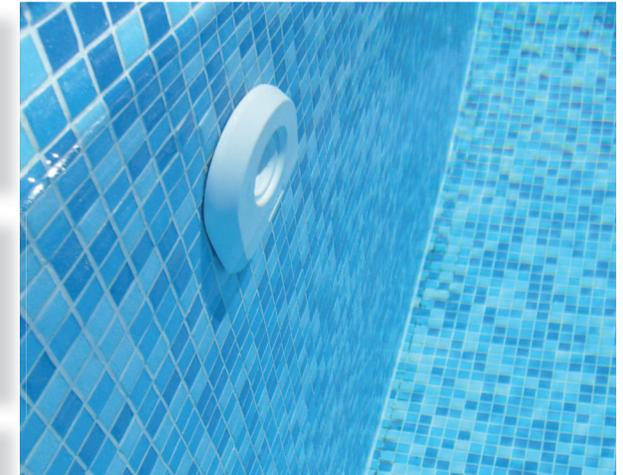


Einstiegshilfen aus V2A

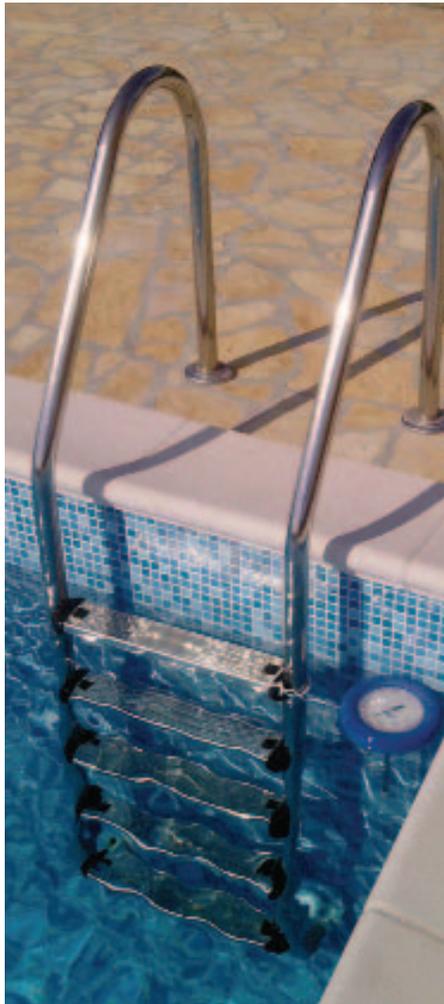


Tiefbeckenleiter LUXUS

- 0300004480: Tiefbeckenleiter „Luxus“, 3-stufig
- 0300004490: Tiefbeckenleiter „Luxus“, 4-stufig
- 0300004500: Tiefbeckenleiter „Luxus“, 5-stufig
- 0300004350: Flansch aus Inox



Tiefbeckenleiter INA

- 0300004380: Tiefbeckenleiter „Ina“, 3-stufig
- 0300004390: Tiefbeckenleiter „Ina“, 4-stufig
- 0300004400: Tiefbeckenleiter „Ina“, 5-stufig
- 0300004350: Flansch aus Inox



Tiefbeckenleiter ROLLI


- 0300004430: Tiefbeckenleiter „Rolli“ (Unterteil), 3-stufig
- 0300004440: Tiefbeckenleiter „Rolli“ (Unterteil), 4-stufig
- 0300004450: Tiefbeckenleiter „Rolli“ (Unterteil), 5-stufig
- 0300004460: Haltegriff „Rolli“



Haltegriff-Edelstahl

- 0300006650: Haltegriff Edelstahl, 050cm, fi 40mm
- 0300006620: Haltegriff Edelstahl, 100cm, fi. 40mm
- 0300006630: Haltegriff Edelstahl, 200cm, fi 40mm
- 0300001420: Haltegriff Edelstahl, (Paar) Höhe 80cm, Breite 50cm,
- 0300001440 Haltegriff Edelstahl, (Paar) Höhe 80cm, Breite 90cm,

Wasser-Attraktionen

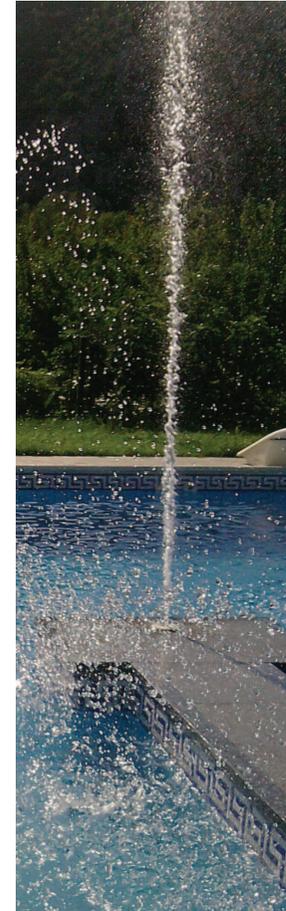

Unterwasser-Beleuchtung



Profi-Scheinwerfer

Für Folienbecken, komplett

Art Nr. 300004010: 12V / 300W



Unterwasserscheinwerfer Inox

Art. Nr. 0300007370, 300W, 12V

Art. Nr. 0300007340, Einbaunische Bronze für
300007370 Einbaunische Bronze für Power-LED



Unterwasserscheinwerfer Inox

Art. Nr. 4240020, 12V, 50W



POWER-LED Scheinwerfereinsatz

Art. Nr. 0300004130, RGB 12V, aus ABS

Art. Nr. 0300008510, 24x3W, Weiss

Art. Nr. 0300008510, 24x3W, RGB, 12V



Unterwasserscheinwerfer

Art. Nr. E4300050, 12V, 50W



Verteilerdose aus Rotguss

Art.Nr. 0300007280, Innox

Verteilerdose aus ABS

Art.Nr. 0300004030



Sicherheitstrafo

Art. Nr. 0300003680: IP54, 12V, 2x50W

Art. Nr. 0300003980: IP54, 12V, 300W

Art. Nr. 0300004000: IP54, 12V, 600W



SILIKONKABEL

2x.6mm², lfm

2x.8mm², lfm

2x.10mm², lfm

Gegenstrom- und Massageanlagen



BADU Jet PRIMAVERA

Technische Daten:
Pumpenleistung: 75m³/h
Motorleistung: 3.00kW



BADU Jet VOGUE

Vormontagesatz aus PVC

Fertigmontagesatz
400V, 45m³/h , 2,6KW
Fertigmontagesatz
230V, 40m³/h, 2,2KW



TAIFUN

Vormontagesatz aus Rotguss


Fertigmontagesatz
400V, 45m³/h , 2,6KW



TAIFUN DUO

Vormontagesatz aus Rotguss

Fertigmontagesatz
400V, 45m³/h , 2,6KW

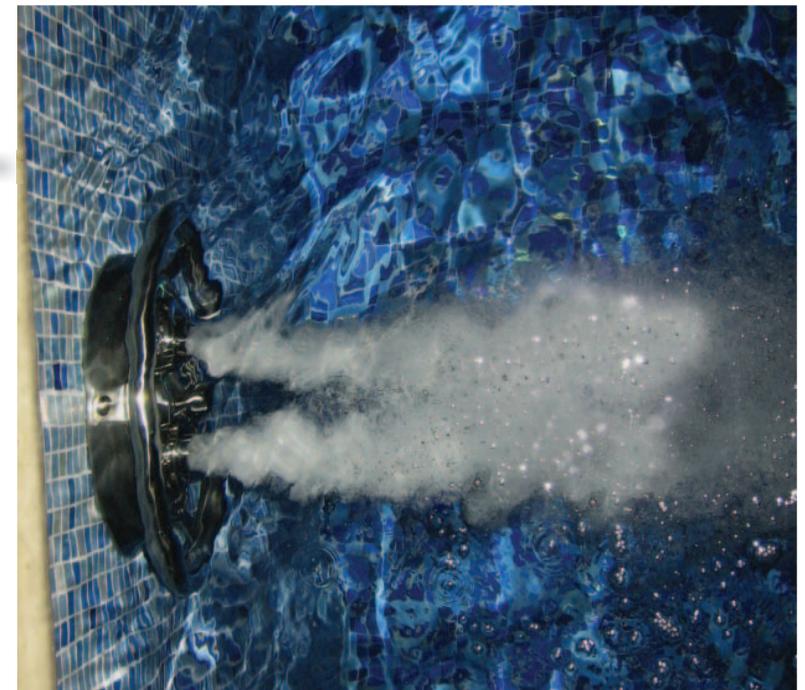




Mit Wasserfalleinrichtungen wird die freizeitgerechte Atmosphäre eines Schwimmbades erheblich gesteigert. Das herabstürzende Wasser hat auf den Badenden eine gesundheitsfördernde, psychische und physische Reizwirkung, die durch das Rauschen und die Bewegung des Wassers optisch und akustisch noch verstärkt wird. In Verbindung mit Unterwasserscheinwerfern lassen sich sehr interessante Illuminationseffekte erzielen.




Lahme Bodenluftsprudelanlagen für private und öffentliche Schwimmbäder
Bodenluftsprudelanlagen werden in den Boden von Fliesen- und Foliebecken montiert. Sie bestehen aus Seitenkanalverdichter, Rückschlagventil und Einbausatz für den Beckenboden.
Die Bedienung erfolgt über einen PN-Schalter im Becken und die daran angeschlossene PN-Schaltung.

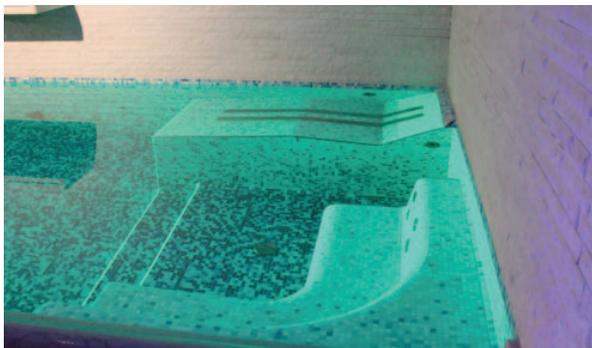

Luftperleinrichtungen eignen sich hervorragend zum Einbau im Beckenboden, sowie in Untersitz- und ergonomisch geformten Liegebänken. Die pulsierende Luft-Wasserströmung ist ähnlich wie beim Wärmesprudelbecken (Whirlpool) sehr gesundheitsfördernd, da sie den Kreislauf anregt und durch die wohltuende Ganzkörpermassage im fast schwerelosen Zustand besonders wirksam die verspannte Muskulatur lockert.

Heizung

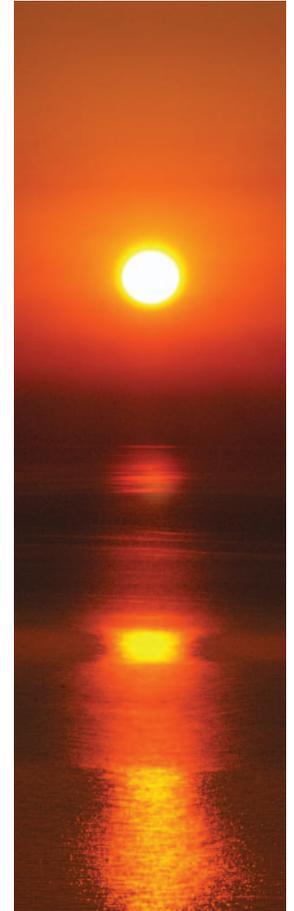


Solarheizung - Kollektorplatten

Bedienen Sie sich der kostenlosen Kraft der Sonne! Nutzen Sie die Sonnenenergie für warmes Poolwasser und verlängern Sie einfach die Saison. Durch die direkte Erwärmung des Badewassers ist kein zusätzlicher Wärmetauscher erforderlich. Auch zur einfachen Selbstmontage geeignet.



Kollektorplatten

Beschreibung	Art.Nr.
Kollektorenplatten, Badu BK 370, 3080x 1310mm, 3,7m²	300006180
Gummi-Absorber-Verbinder mit 2 Edelstahlschellen, 50mm	300006220
Be- und Entlüfter m. PVC- Übergangsstück unverklebt	300005890
Solarsteuerung SC Compact Mit Wasser- und Solarfühler, zum ein- und Ausschalten der Pumpe und Motor Kugelhahn 50 mm	300006330

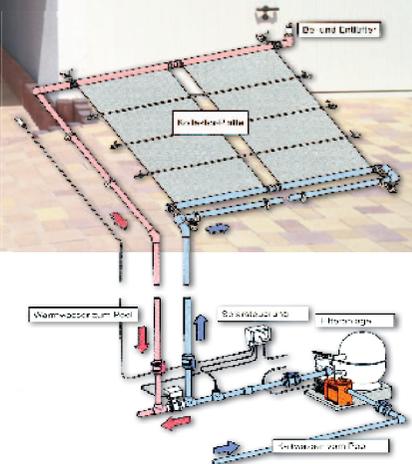

Wärmepumpen

unipool Wärmepumpe

Die technische Funktionsweise ist seit Jahren bekannt und bewährt. unipool bietet Ihnen ab sofort unipool Wärmepumpen in den wichtigsten Leistungsstufen.

Das Bedienpanel kann mittels Zubehör (inkl.) in bis zu 4 m Entfernung von der Wärmepumpe montiert werden und erlaubt dadurch eine komfortable Bedienung der Wärmepumpe.

Im Gegensatz zu den sonst üblichen silberfarbenen Gehäusen haben die unipool Wärmepumpen schwarze Gehäuse. Dadurch passen sie sich diskret in die Gartenlandschaft ein. Die kompakte Bauweise ermöglicht ebenfalls eine dezente Integration der Wärmepumpe in das Pool-Umfeld.

Eine besondere Lüftungsaufhängung verringert die Vibrationsgeräusche.

Die unipool Wärmepumpen bestehen im wesentlichen aus deutschen und niederländischen Komponenten und werden vor Verkauf von unseren niederländischen Partnern auf Herz und Nieren geprüft.

Diese Wärmepumpen werden im BeNeLux-Raum seit vielen Jahren erfolgreich verkauft und leisten dort zuverlässig ihren Dienst.



Wärmetauscher

Edestahl- Wärmetauscher



Leistung

40KW

45m³

75KW

75m³

105KW

100m³

Messing-PVC-Verschraubung



1 1/2"

50mm

2"

63mm

Titan- Wärmetauscher



Leistung

40KW

45m³

75KW

75m³

105KW

100m³

Schellen aus Kunststoff



für

40KW

65KW

100KW

Luftentfeuchter

Luftentfeuchtung mit Wärmerückgewinnung

Diese Luftentfeuchter-Modelle wurden speziell für den Einsatz in Feuchträumen konzipiert: z.B. Schwimmhallen, Whirlpool- und Duschräume etc.. Sie verhindern - wie alle unsere Luftentfeuchter - feuchte Wände, Rost, Schimmel und Schwitzwasserbildung, sowie daraus resultierende Bauwerksschäden.

Luftentfeuchter bewahren vor kostspieligen Feuchteschäden bei optimaler Wärmerückgewinnung.



KAUT Schwimmhallen-Luftentfeuchter





KAUT Schwimmhallen-Luftentfeuchter

Typ	3010	5010	3020	5020	7010/9010	
Die technischen Daten beziehen sich auf:	<ul style="list-style-type: none"> • Hallentemperatur +30°C • Luftfeuchtigkeit 60% 					
Kategorie	preiswert		leise und wirtschaftlich		leistungsstark	
Wandmontage	•	•	•	•		
Bodenaufstellung			•	•	•	•
Entfeuchtungsleistung	32 kg/Tag	52 kg/Tag	30 kg/Tag	52 kg/Tag	86 kg/T.	108 kg/T.
Temperaturbereich	20 - 34 °C	20 - 34 °C	20 - 34 °C	20- 34 °C	5 - 34 °C	5 - 34 °C
Schalldruckpegel (In 1 m)	52 dB(A)	53 dB(A)	43 dB(A)	48 dB(A)	57 dB(A)	57 dB(A)
Spannung	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	400 V
Nennleistungsaufnahme	0,85 kW	1,24 kW	0,51 kW	0,98 kW	1,46 kW	1,95 kW
Luftmenge	400 m ³ /h	750 m ³ /h	440 m ³ /h	740 m ³ /h	750/925 m ³ /h	800/1000 m ³ /h
Höhe x Breite x Tiefe	653 x 780 x 255 mm	653 x 1245 x 255 mm	1000 x 880 x 340 mm	1000 x 1345 x 340 mm	792 x 1520 x 385 mm	
Gewicht	37 kg	58 kg	57 kg	74 kg	143 kg	144 kg
Artikelnummer	300011680	300011700	300011810	300011830	300011710	300011630
Abtauautomatik eingebaut ⁽¹⁾	€ 256,00*	€ 256,00*	€ 321,30*	€ 321,30*	serienmäßig	
PWW-Helzregister ⁽²⁾	€ 285,60*	€ 345,10*	€ 440,70*	€ 511,70*	€ 916,30*	
Standkonsole	€ 243,95*	€ 273,70*	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	
Luftfiltereinbausatz	€ 107,10*	€ 107,10*	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	
Externer Raumhygrostat ⁽³⁾	€ 208,25*	€ 208,25*	€ 107,10*	€ 107,10*	€ 107,10*	

KAUT Raumtrockner

Typ	K11	K20
Steckerfertig mit Abtauautomatik für Wohn- und Kellerräume		
Entfeuchtungsleistung (max.)	12,5 kg/Tag	20 kg/Tag
bei 20°C / 60% r.F.	5,1 kg/Tag	8,5 kg/Tag
bei 10°C / 70% r.F.	3,2 kg/Tag	6,2 kg/Tag
Raumgröße (max.)	150 m ³	400 m ³
Temperaturbereich	5 - 32 °C	5 - 32 °C
Spannung	230 V	230 V
Nennleistungsaufnahme	0,288 kW	0,558 kW
bei 20°C / 60% r.F.		
Volumenstrom	125/80 m ³ /h	150/120 m ³ /h
Höhe x Breite x Tiefe	560 x 300 x 400 mm	560 x 300 x 400 mm
Gewicht	24 kg	26 kg
fahrbar	serienmäßig	serienmäßig
Inhalt Wassersammelbehälter	5,5 l	5,5 l
Luftfilter (eingebaut)	serienmäßig	serienmäßig
Hygrostat	serienmäßig	serienmäßig
Artikelnummer	300033715	300033714

Wasserpflege

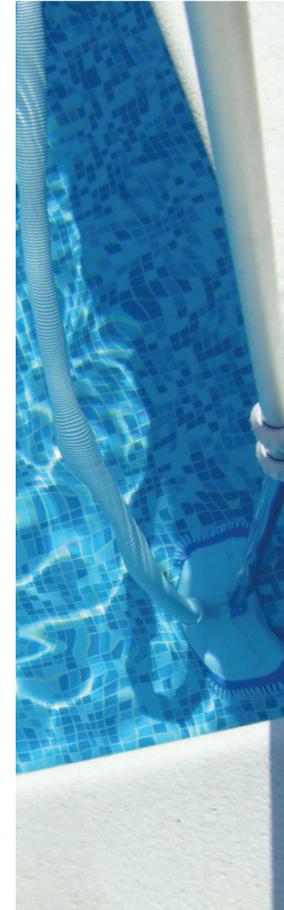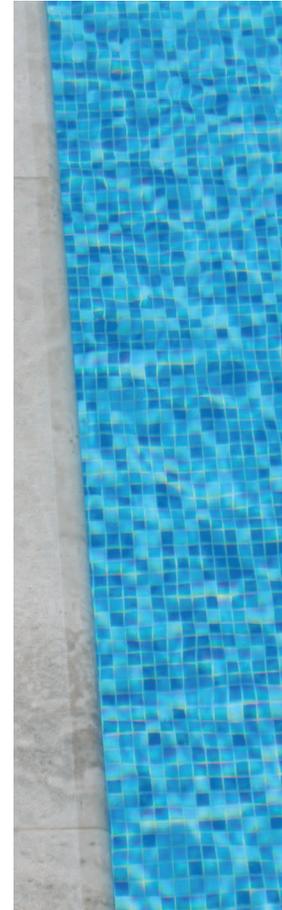

Wasserpflege



Riesen-Chlortabletten
Langsam löslich, organische
Tabletten, hochaktiv, kalkfrei, 1 KG

Riesen-Chlortabletten
Langsam löslich, organische
Tabletten, hochaktiv, kalkfrei, 5 KG




pH-minus Pulver 8kg

pH-plus Pulver 6kg



Chlorgranulat
Organisches, schnelllösliches,
Chlorprodukt, 1 KG

Chlorgranulat
Organisches, schnelllösliches,
Chlorprodukt, 5 KG



pH-minus flüssig 25kg



Flüssigchlor stabilisiert 25KG




Flockkartuschen 8x125g, 1kg

Flockungsmittel flüssig, 22kg




Wassertester Chlor und pH

Nachfüllpackung für Pooltester mit je 30 Tbl.



Algenverhüter-schaumfrei
Hochwirksames Algecid zur Algenverhütung 1L

Algenverhüter-schaumfrei
Hochwirksames Algecid zur Algenverhütung 6L



Swim-Gel-Reiniger zähflüssiger

Randreiniger zur Beseitigung von
Kalk und Fetten usw.; 1 kg



Chlordosierer für Tabletten

Automatische Dosieranlagen

PoolManager 5 Chlor

Der PoolManager für die klassische Wasseraufbereitung mit Chlor. Er misst und regelt den Redox-Wert für die sichere Desinfektion des Wassers und hält den pH-Wert im optimalen Bereich.

PoolManager Chlor

PoolManager Sauerstoff

PoolManager Brom

Klereo kompakt +

Klereo kompakt ist mit der Bioclimatic-Pool-Technologie ausgestattet, die ermöglicht, die Filterung dem Wasseraufbereitungsbedarf entsprechend einzustellen (pH-Wert-Regulierung und Entkeimung). So garantiert Klereo kompakt die beste Wasserqualität und ist zugleich umweltfreundlich.

Mess- und Regelanlage (pH und Redox)



Manuelle Reinigung

Alu-Teleskopstange, 1,5 - 4,5m,



DeLux Bodenreiniger "Luxus",



Flexi Bodenreiniger "Flex",



Beckwandbürste




Schwimmschlauch PVC, pro meter



Luxus- Schwimmschlauch, pro meter



Laubkescher

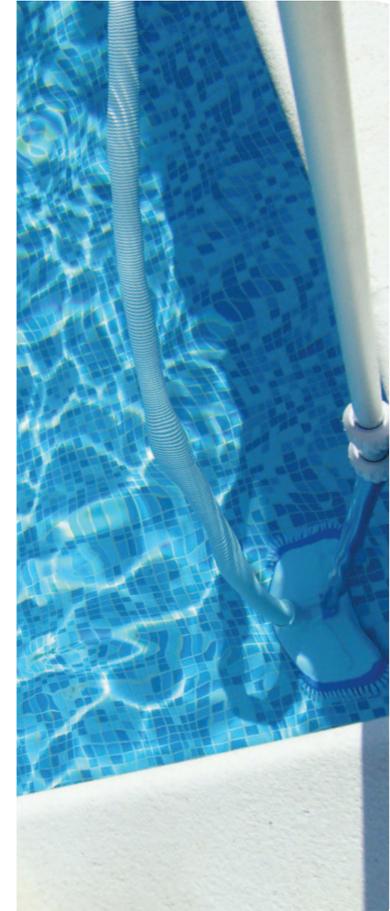

Automatische Pooleiniger Dolphin

maytronics
Exceptional Pool
Experience



neu

Dolphin Explorer



Dolphin Supreme M4




Dolphin Supreme M5



Dolphin Supreme BIO S

Poolabdeckung

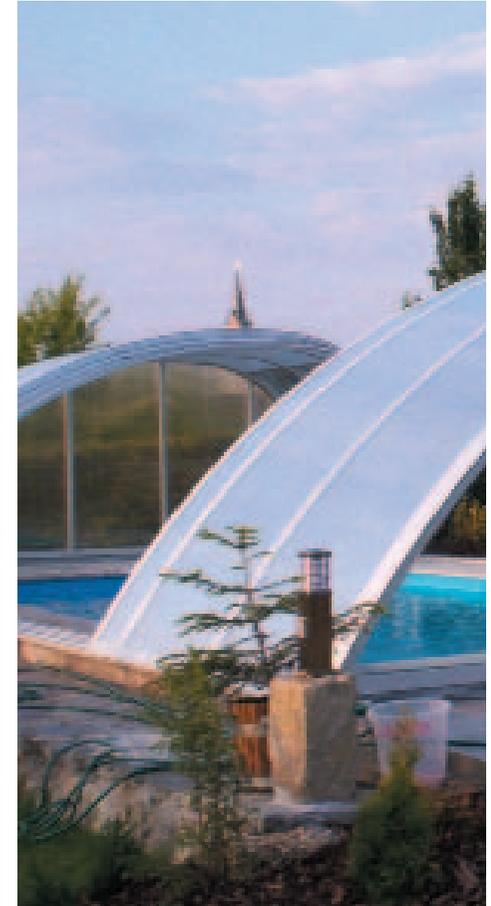




Die Abdeckung mit eingebauter Kindersicherung

Geht es Ihnen bei Ihrer Schwimmbad-Abdeckung vor allem um den Schutz Ihrer Kinder sind Sie mit einer Rollschutz-Abdeckung auf der sicheren Seite. Eine vollständige Randaufgabe gewährleistet höchste Sicherheit, verhindert zuverlässig die Verschmutzung des Wassers und sorgt außerdem für eine erhebliche Energieeinsparung. Dank eigener Fertigungsanlagen ist unsere Rollschutz-Abdeckung in vielen Farben und allen möglichen Formen erhältlich.

Rollschutz

Ausführungen und Modelle Unsere Rollschutz-Abdeckungen werden aus äußerst langlebigem, beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe gefertigt und seitlich längsverstärkt: Je nach Modell mit oben- oder untenliegenden Aluminiumrohren, die es sogar Erwachsenen erlauben, auf der geschlossenen Abdeckung zu stehen.

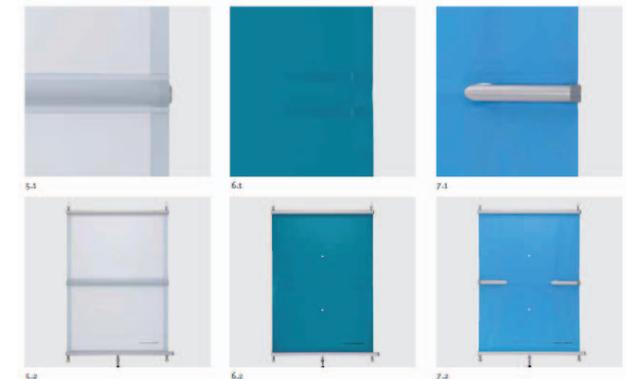

Rollabdeckung





Eine Schwimmbadabdeckung kann Ihnen natürlich nur Vorteile bringen, wenn sie auch so viel wie möglich genutzt wird. Deshalb ist es wichtig, dass sie sich leicht und komfortabel bedienen lässt. Wer nach dem Schwimmen jedesmal minutenlang kurbeln muß, der verliert oft die Lust und lässt die Abdeckung bis zum nächsten Mal offen.

Die MKT-Schwimmbadabdeckung läuft nach der Betätigung des Schalters oder der Funk-Fernbedienung in die einmalig einprogrammierten Endpositionen und kann elektronisch geregelt bei Bedarf sogar ihre Geschwindigkeit ändern.

Eine Anbindung an externe Steuerungstableaus (z.B. Ospa BlueControl) ist ebenso möglich wie das Schalten von Pumpen, Ventilen oder Scheinwerfern in Abhängigkeit von bestimmten Positionen der Abdeckung.

Die 24V-Gleichstrom-Getriebemotoren sind robust, leise und wartungsfrei.

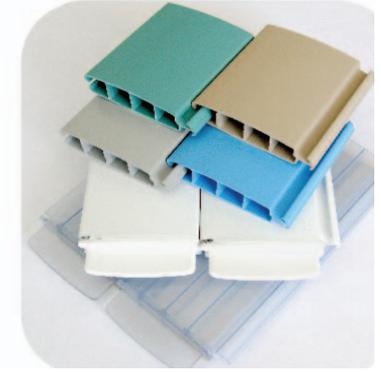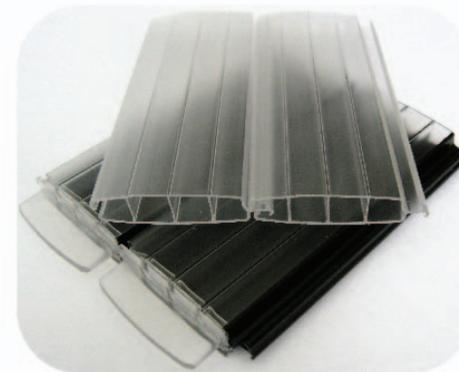

Poolüberdachung



VÖROKA Überdachungs-Systeme

VÖROKA bietet eines der umfangreichsten Überdachungsprogramme: Wintergärten, Carports, Schwimmbadüberdachungen, Poolüberdachung, Überdachungen für Industrie und Gastronomie, Fahrradunterstände, SPA und Wellness, Hotelpools, Spielertunnel, Trainerkabinen, ...

vöroka



Fiberpool luxepool

Die preiswerte Variante mit deutscher Qualitätstechnik, montiert vom Fachmann.

Diese Fiberglasbecken werden in Handarbeit gefertigt und sind in den Farben schneeweiss, adriablau oder pacificblau erhältlich. Gegen Aufpreis wird eine 3D-Effektbeschichtung in verschiedenen Farbtönen angeboten. Die Wandstärke inklusive PU-Schaumisolierung beträgt ca. 3cm, der doppelte Boden ist mit einer Wabenform verstärkt. Durch diesen Aufbau ist keine Verfüllung mit Magerbeton erforderlich, für den Unterbau und die seitliche Hinterfüllung wird lediglich Schottermaterial mit einer Körnung von 8 bis 16mm benötigt. Durch diese Kieshinterfüllung können die Becken auf extreme Temperatur-schwankungen reagieren, daher sind Spannungsrisse ausgeschlossen. Ein Beckenabschluss ist nicht erforderlich, da der 12cm breite Beckenrand fertig ausgebildet und versteift ist.



Fiberpool luxepool Modelle



KORO 5.0x2.65x1.40m



TOBA 6.0x3.0x1.45m



BOKA 6.70x3.30x1.50m



ANDAMAN 8.20x3.50x1.55



NAKURU 7.00x3.30x1.50m



LUGANO 7.65x3.70x1.50m



GARDA 8.00x3.70x1.50m



GARDA 9.50x3.70x1.50m



WANAKA 8.50x3.70x1.50m



WANAKA 10.00x3.70x1.50m

RIVIERAPOOL

RivieraPool[®]
FERTIGSCHWIMMBECKEN • WHIRLPOOLS



Robustheit und Langlebigkeit – für ungetrübten jahrelangen Badespass.

Das bedeutet für uns: Konsequentes Qualitätsmanagement, als engagiertes Mitglied im AVK (Arbeitsgemeinschaft verstärkte Kunststoffe), untersuchen unsere Produktionstechniker gemeinsam mit unseren Rohstofflieferanten, welche Einflüsse aus dem Schwimmbadwasser, Aufbereitungsmitteln und der Umwelt auf die Beckenoberfläche einwirken. Eine besondere Rolle spielen dabei verschiedenste Desinfektionsmittel, pH-Werte und Badewassertemperaturen.

Auch mechanische Einflüsse durch Reinigungsgeräte etc. werden dabei betrachtet. Auf diese Anforderungen hin werden dann Materialqualitäten und Verarbeitungsparameter definiert. Das Ergebnis ist eine Materialqualität, die exakt auf den Einsatz im Schwimmbad abgestimmt ist. Und natürlich die entsprechenden Prüfverfahren, in denen die Materialien der vielfachen Praxisbelastung widerstehen müssen. Ein eigenes Qualitätssicherungssystem garantiert, dass nur die zugelassene Rohstoffqualität zum Einsatz kommt. Dazu testen wir in einem werkseigenen materialtechnischen Labor alle eingehenden Rohstoffe. Insbesondere werden alle Oberflächenmaterialien auf ihre Farbbeständigkeit getestet, Glas und Acrylate auf ihre Warmwasserbeständigkeit.



Style



Classic



XL-Classic




D-Line



Rinnenbecken

RivieraPool[®]
FERTIGSCHWIMMBECKEN • WHIRLPOOLS

COMPASS POOLS

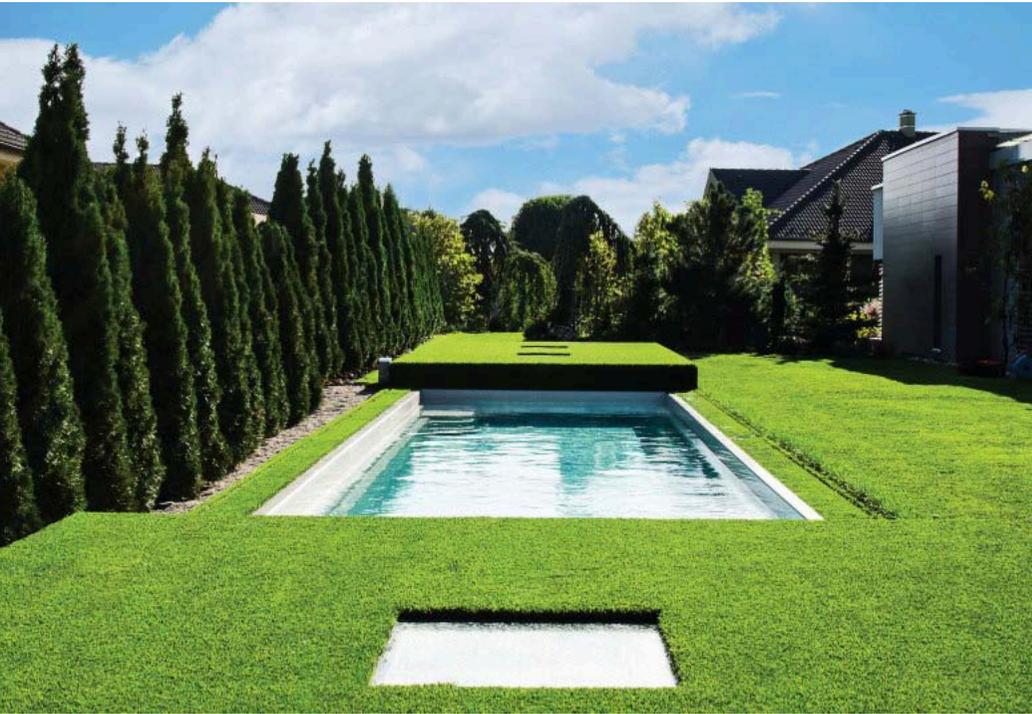

Die Einzige originale Ceramic Pools Technologie

FAKTEN ZU COMPASS CERAMIC POOLS:

Die einzige originale und patentierte Ceramic-Technologie der Welt

Über 70 000 verkaufte Schwimmbecken

30 Jahre Erfahrung und Forschung in Australien und USA

VORTEILE:

exklusiver, strahlender, dreidimensionaler Glanz ohne Poren

20-jährige Garantie gegen Osmose (absolute Dichtigkeit des Beckens gegen Wasser)

Keramikkern (Patent Pn1690) erhöhte Festigkeit ohne Elastizitätsverlust

Schnelle und einfache Installation des Pools in wenigen Tagen


Montage ohne Beton-Bodenplatte

hohe Qualität durch ständiger Überwachung der strengen, einhaltungsverifizierten Technologien des australischen Produktionsprozesses

absolut temperaturbeständig

geeignet für Salzwasserbetrieb

verstärkter Carbon-Schicht

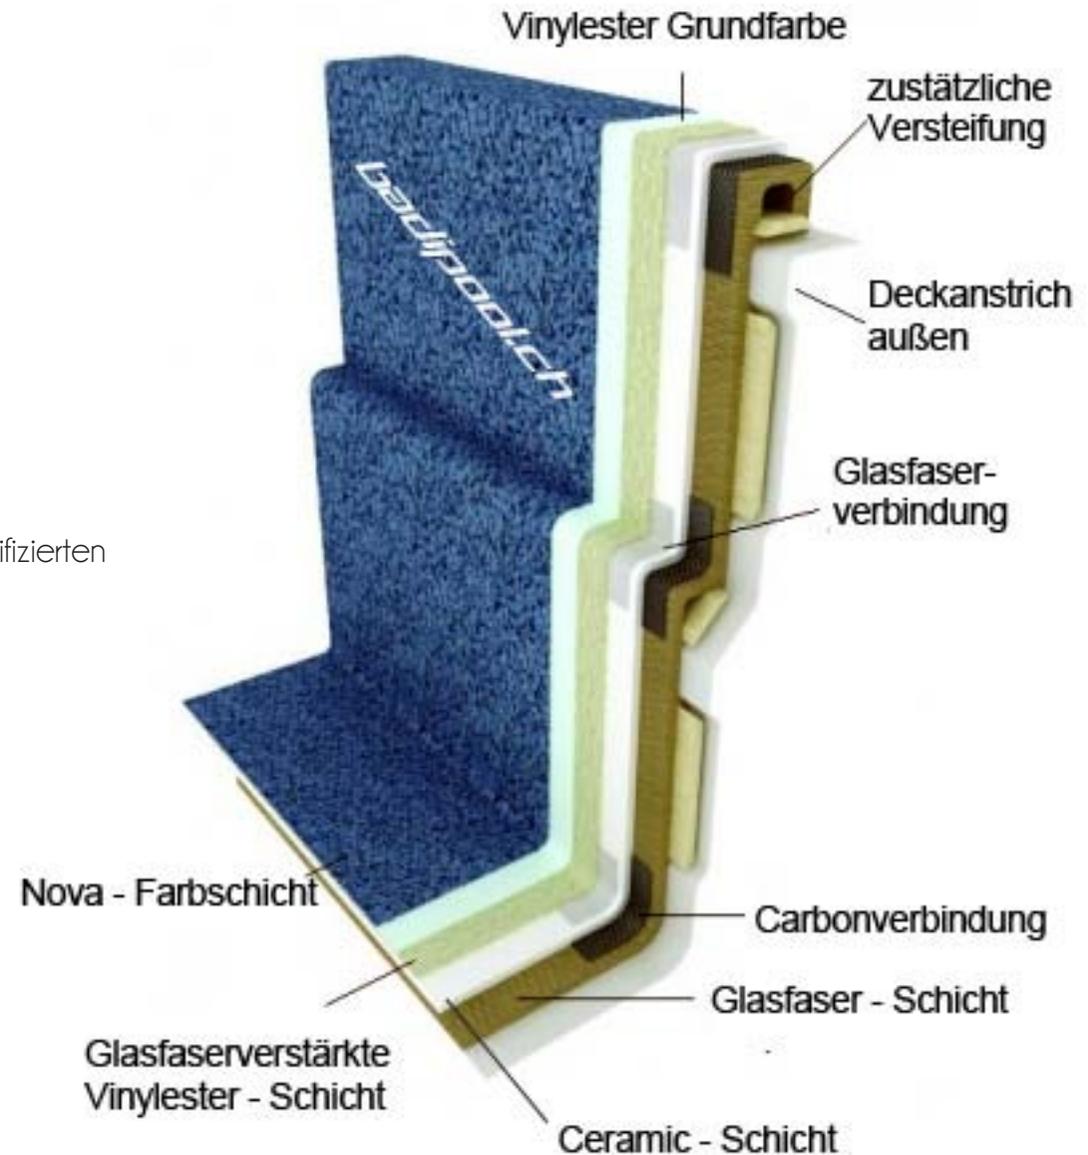



badipool GmbH
schwimmbadtechnik

Espenstrasse 137, 9443 Widnau

Telefon: 071 558 50 50

Natel: 076 5 850 950

email: info@badipool.ch

www.badipool.ch

www.badipool.ch